

Jak na to?


Návod na těsnění Hotshot .



Montážní návod na instalaci těsnění

Jednoduché a funkční utěsnění komínu, speciálně vyvinuté pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Pro rychlé a trvalé utěsnění prostupů skrze parotěsné a difúzní fólie, nebo desky na bázi dřeva. Toto vysoce elastické těsnění je vybaveno samolepicím límcem, který poskytuje vysokou přilnavost ke komínovému tělesu a zároveň dostatečnou odolnost proti roztržení. Těsnící manžety jsou vyrobeny z pružné pryže připojené k samolepicí podložce. Teplotní odolnost těsnění je do 250 ° C povrchové teploty komínového tělesa. Těsnění je vhodné pro všechny typy nerezových komínů.



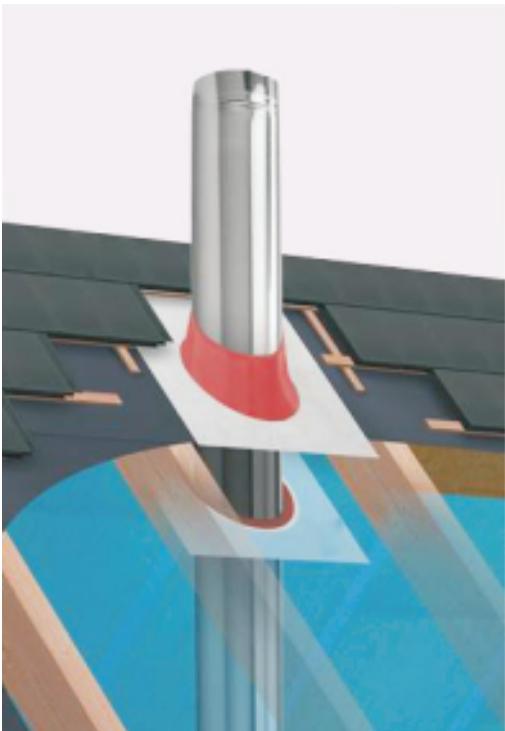


Univerzálnost



Těsnění HOTSHOT pro BLOWER DOOR TEST lze obecně použít na vícevrstvé nerezové komíny s tl. izolace min. 30 mm, povrchové teploty do 250°C a při sklonu střechy do 45°

Snadná montáž

Jednoduché napojení těsnění HOTSHOT na standardně používané difúzní a parotěsné fólie.

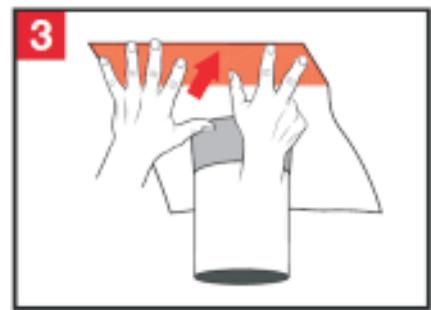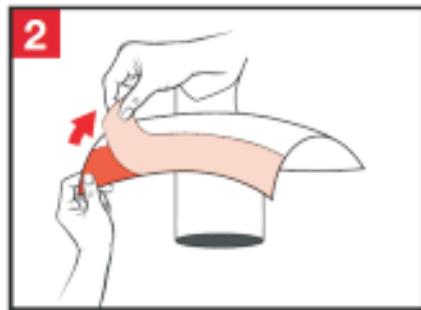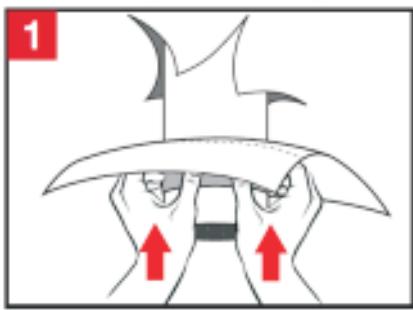

1. Protáhněte objímku těsnící manžety přes komín.
2. Odstraňte ochranný film.
3. Přitiskněte samolepící folii ke stávající folii v konstrukci.

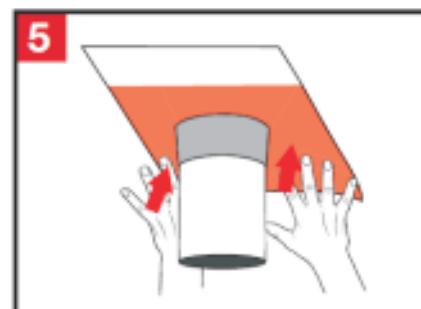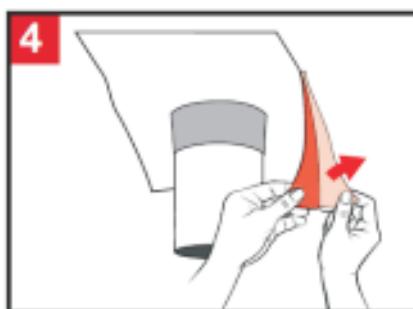

4. Vytáhněte ochranný film spodní části.
5. Přitiskněte samolepící folii ke stávající folii v konstrukci.

Důležité: Samolepící těsnění jsou bezpečné a odolné proti vlhkosti a mají vodotěsné schopnosti.

Těsnící účinek pro netlakovou vodu. Jsou pro plynové bariéry.

(Lepené plochy například: Dřevovláknité desky, OSB, parotěsné zábrany nebo překážky)

Některé povrchy musí být předem zbaveny prachu, nečistot apod. Průměr zvolené manžety musí odpovídat rozmeru procházejícího komínu.

Tyto manžety jsou vyrobeny z flexibilního kaučuku připojený k samolepicí podložce.

Nosný materiál „Tyvek®“ s odolností proti stárnutí. Akrylová vrstva lepidla.

Důležité: Tyto manžety jsou z výroby mastné. Pro nedostatek mazivosti použijte dodaný tmel.

KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

© kominycz 2017

