

## RENOVO

Komínový nástavec  
zlepšení tahu komínu  
modernizace nadstřešní části  
zvýšení účinnosti spotřebiče  
rychlá a snadná montáž  
nejvyšší životnost



**Komínový nástavec Renovo** zajišťuje zlepšení tahu komínu a zároveň zlepšuje kvalitu nadstřešní části starých komínů.


Nástavec je možné použít jen pro určité druhy komínových těles, zejména pro nejčastěji používaný rozměr komínu. Jedná se o komíny s vnitřním průduchem 150x150 mm a 210x150 mm a průměry 140, 160, 180 a 200 mm.

Za pomoci speciální šamotové přechodové tvarovky je umožněn plynulý přechod stávajícího průduchu čtvercového průřezu na průduch kruhový o světlosti 180 mm a 200 mm.

Komínový nástavec je poté sestaven ze systému betonových prstenců TK 1/HB-R, které zaručují estetické ukončení, jeho barevnou variabilitu a v neposlední řadě mnohonásobné zvýšení životnosti oproti nerezovým, nebo omítaným prvkům.

Výhodou komínového nástavce je rychlá montáž. To znamená, že při průměrné výšce komínového nástavce 1,5 m trvá osazení a montáž zhruba 2 hodiny.

Komínový nástavec zaručuje zvýšení tahu komínu a výrazně snižuje zanášení tělesa sazemi. Tento typ komínového nástavce se zadním odvětráním zaručuje maximální životnost celého systému.

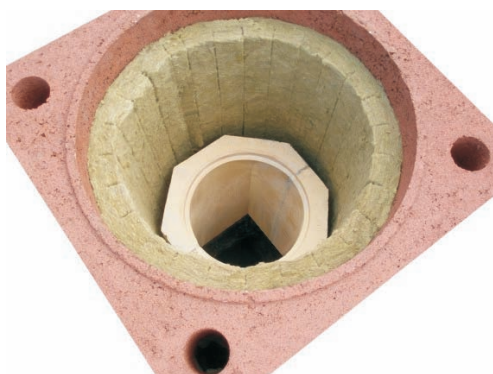

### Cenová kalkulace:

Cena za 1 bm systému komínového nástavce, typ 150x150/180 je cca 8233 Kč bez DPH.

### Výpis prvků:

- 2 ks vložka KV DN 180 mm
- 10 ks prstenc TK 1/HB-R
- 2 ks izolace průběžná IP
- 1 ks tmel Rudomal pro spojování vložek
- 1 pytel tmelu FT pro spojování prstenců
- 1 ks krycí deska DK
- 4 ks kluzný element KE
- 2 ks fixační prvek FP
- 1 ks přechodka Renovo PR 150x150/180
- 1 pytel vyrovnávacího tmelu Rudomal 1100

Výrobce:

**Novos Nová Paka, s r.o.**

Jičínská 66, Valdice 507 11

### EXPEDIČNÍ SKLAD:

Petrovice 57, Petrovice 503 55

tel.: +420 493 522 332

fax.: +420 493 522 352

e-mail: info@kominycz.org

Prodejce:

