

Multifunkční systém VARIO PROGAS®

2 komíny za cenu jednoho
pro přívod externího vzduchu
pro kondenzační kotle



Low temperature
appliance®


VARIO® dva komíny v ceně jednoho

Popis:

Komínový systém ve variantě **VARIO®** je systém pro odvod spalin od krbu, krbových kamen. Zároveň je však možné do bočního otvoru v tvárnici osadit koncentrické odkouření kondenzačního kotle. Nabízí tedy v ceně jednoho komínu v podstatě dvouprůduchové, leckdy komplexní řešení odtahu spalin od spotřebičů, systém **VARIO PROGAS®**. A to při rozměru tvárnice pouhých 570x380 mm.

Plášť systému je univerzální pro všechny průměry, variabilní je pouze vnitřní spalinová část.

Tvárnice je opatřena 2 multifukčními průduchy o průměru 135 a 110 mm. Pokud je tedy v jednom průduchu osazené odkouření kondenzačního kotle, je možné další, oddělenou šachtu použít na přívod vzduchu ke spotřebiči (kamnům, krbu apod.), Nebo ji použít k jinému účelu.

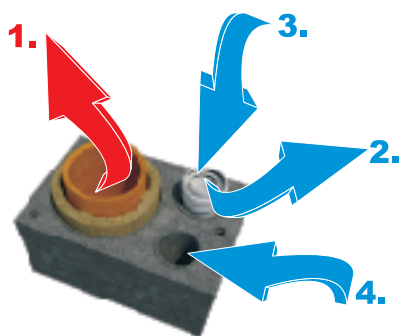

1. Odtah spalin KRB, KAMNA
2. Odtah spalin kondenzační kotel
3. Přívod vzduchu kondenzační kotel
4. Přívod vzduchu krb, odvětrání apod.

Nadstřešní část:

1. Systém TOP- je tvořen barevnými prstenci TK3HB. Prstence jsou probarveny v celé hmotě vysoce kvalitními pigmenty. Jsou dodávány v červené barvě, zakázkově v ostatních barvách.

2. Omítnutí. Použijí se pouze tvárnice TK3LB, které se v nadstřešní části povrchově upraví dle požadavku zákazníka.

Použití:

Komínový systém **VARIO®** je možné použít pro všechny spotřebiče s přirozeným tahem spalin, pro všechny druhy paliv.

Přidáním koncentrického odkouření je možné do systému zapojit také kondenzační kotel. Druhý průduch následně může sloužit k přívodu vzduchu.

Průměry:

Komínový systém je dodáván v průměrech **160, 180, 200 mm** + kombinace s koncentrickým odkouřením průměr **60/100, 80/125 mm** (u běžné výšky komínu stačí pro odkouření spotřebiče do výkonu cca 24 kW).

Zatřídění:

EN 13063-3 T600 N1 D3 G50 suchý provoz

EN 13063-3 T400 N1 W2 G50 mokrý provoz

EN14471 T120 H1 O W1 O20 I/E E L-plastová část

Technická data:

Vnější rozměr tvárnice (dl/š/v): 570x380x250 mm



Keramická vložka(dl): 328 mm

Prstenec TK3HB (dl/š/v): 570x380x100 mm


Záruky:

Proti vyhoření 30 let


Životnost systému TOP 50 let



Otvory pro přívod vzduchu



Osazení koncentrického odtahu spalin a odvětrání



Osazení koncentrického odtahu

Otvory nabízejí široké spektrum použitelnosti:







-oba otvory pro přívod externího vzduchu pro hoření spotřebiče připojeného do keramického průduchu

-1. otvor pro přívod externího vzduchu, 2. pro odvětrání prostorů v domě (digestoř, odvětrání koupelny apod.)

-oba otvory pro odvětrání prostorů v domě

-1.otvor pro plastové odkouření od spotřebiče (kondenzační kotel DN 80 mm),
2.pro přívod vzduchu do kotle

-oba otvory pro vedení vnitřních instalací, kabeláž od antény apod.

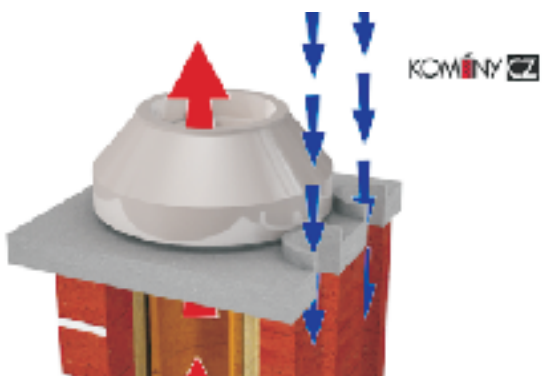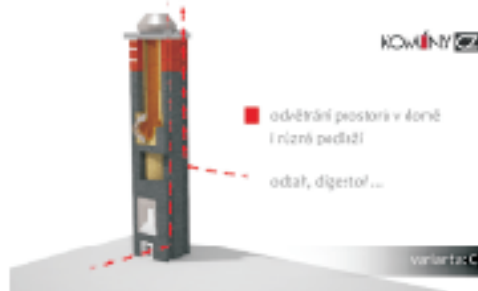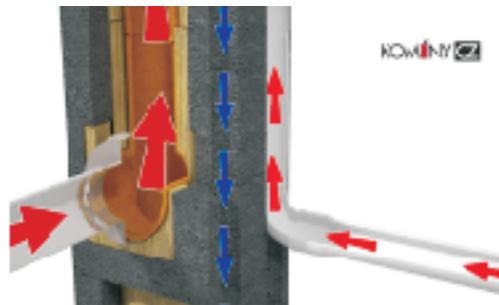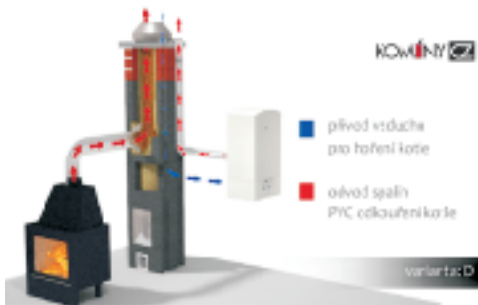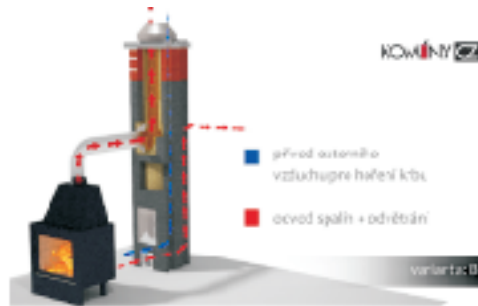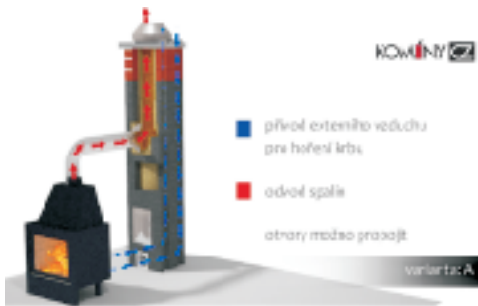

Ukázka realizací



KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.kominy.cz, tel. +420 493 522 332

© kominy.cz 2019

