CENÍK NEREZOVÝCH SYSTÉMŮ

platný od 1. 3. 2016

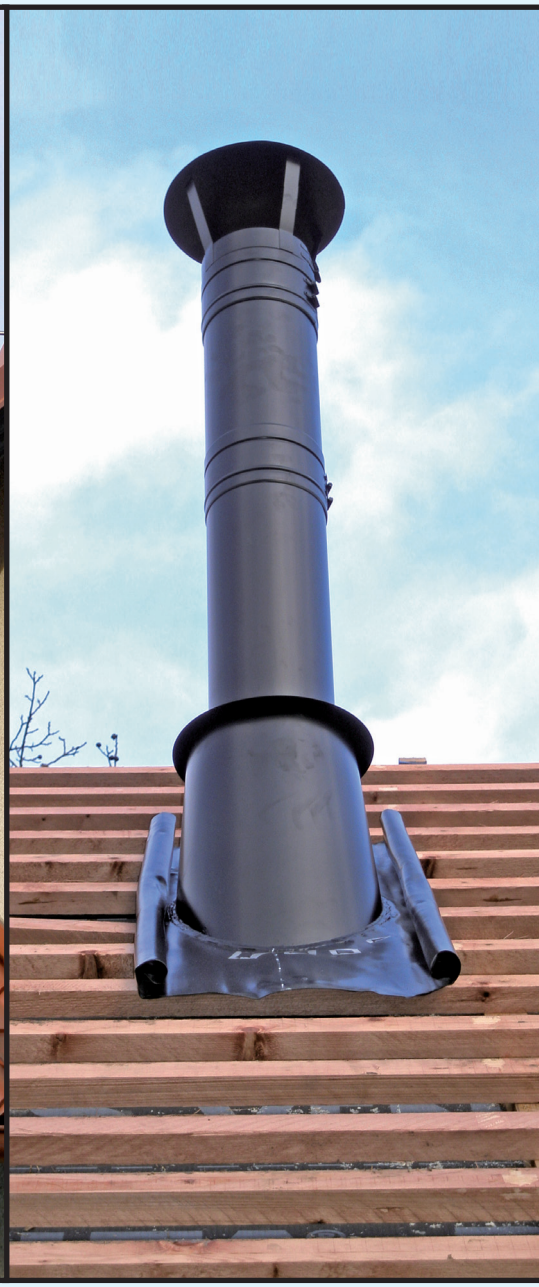

KOMÍNY CZ

komínové systémy s řešením pro každého

NEREZO 1V® tl. plechu 0,6mm

Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Materiál: 1.4404 (316L)/1.4571 (316 Ti)

									SLEVA SKUPINA	B
	ø kouřovodu (mm)	120	130	140	150	160	180	200		
kod	**název položky**	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks		**užitná délka (mm)**
	KONDENZAČNÍ MISKA									
fu01	kondenzační miska do boku	539	539	539	557	557	593	621		80
	PRODLOUŽENÍ									
fu0602	komínová vložka nerez 1000 mm	606	653	691	744	781	871	983		940
fu0603	komínová vložka nerez 500 mm	363	391	414	446	468	522	589		440
fu0604	komínová vložka nerez 250 mm	217	236	248	268	281	314	353		190
fu0670	komínová vložka nerez 1000 mm s objímkou	754	802	839	892	929	1020	1131		940
fu39-25	izolační skořepina 1000mm/25mm tl.	424	453	492	511	540	599	653		1000
fu06114	posuvný prvek 320-480mm	968	1004	1059	1068	1150	1241	1351		
	T-KUSY									
fu0615	T-kus 87° s odkapničkou, odbočka 108 mm	906	951	1038	1084	1148	1371	1437		275/285/295/325/345
fu0616	T-kus 45° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1573	1646	1737	1819	1892	2074	2119		320/330/350/360/390
	KOMÍNOVÁ DVÍŘKA									
fu13	komínová dvířka 210x140 mm	652	652	652	652	652	652	652		
fu14	komínová dvířka 300x150 mm	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024		
	ČISTÍCÍ PRVKY									
fu0607	čistící prvek 210x140	597	618	641	663	685	730	840		321
fu0608	čistící prvek 300x150	751	774	796	818	862	906	1038		321
	KOLENA									
fu0617	koleno pevné 15°	266	287	310	310	353	376	443		
fu0618	koleno pevné 30°	266	287	310	310	353	376	443		
fu0619	koleno pevné 45°	265	292	310	329	256	374	447		
fu0622	koleno pevné 87°	539	566	584	630	703	876	1114		
fu0621	koleno otočné 0-45°	424	450	477	477	794	927	1086		
fu06101	koleno otočné 0-90°	530	477	503	503	557	900	1153		
fu0624	koleno pevné 90° s čistícím otvorem do 600°C	796	818	840	884	951	1128	1371		
fu06102	koleno otočné 0-90° s čistícím otvorem	530	706	724	742	1324	1536	1748		
	UKONČENÍ KOMÍNU									
fu0625	kryt hlavice s límcem	530	553	597	641	708	796	884		rozměr 400x400
fu72	límec	310	310	310	310	310	378	400		
fu28	stříška	420	443	443	443	465	465	465		
	PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE									
ewr	redukce	**120/100**	**130/100**	**150/130**	**150/120**	**160/140**	**160/130**	180/160		
		382	837	409	882	455	937	509		
ewr	redukce	**180/150**	**200/180**	**200/160**						
		991	518	1055						
fu43	záslepka pro zděř	398	398	398	420	443	465	486		

Certifikace:
T400-N1-D-V2-L50060-Gxx
T400-N1-W-V2-L50060-Oxx
T600-N1-D-V2-L50060-Gxx
T600-N1-W-V2-L50060-Oxx
T600-N1-D-V3-L50060-Gxx*
*s izolací 25 mm



xx
Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně vzdáleností od hořlavých konstrukcí. Odkazujeme na prohlášení o vlastnostech.

NEREZO 1V® tl. plechu 0,8mm

Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Materiál: 1.4404 (316L)/1.4571 (316 Ti)

								SLEVA SKUPINA	B
	ø kouřovodu (mm)	130	140	150	160	180	200		
kod	**název položky**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**		**užitná délka (mm)**
	KONDENZAČNÍ MISKA								
fu01	kondenzační miska do boku	539	539	557	557	593	621		80
	PRODLOUŽENÍ								
fu0802	komínová vložka nerez 1000 mm	842	893	961	1012	1132	1272		940
fu0803	komínová vložka nerez 500 mm	505	536	577	608	679	764		440
fu0804	komínová vložka nerez 250 mm	303	321	346	364	408	458		190
fu0870	komínová vložka nerez 1000 mm s objímkou	990	1041	1109	1161	1280	1420		940
fu39-25	izolační skořepina 1000mm/25mm tl.	453	492	511	540	599	653		1000
fu08114	posuvný prvek 320-480mm	1142	1193	1217	1320	1420	1547		
	T-KUSY								
fu0815	T-kus 87° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1088	1190	1240	1316	1569	1646		275/285/295/325/345
fu0816	T-kus 45° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1873	1974	2076	2152	2380	2430		320/330/350/360/390
	KOMÍNOVÁ DVÍŘKA								
fu13	komínová dvířka 210x140 mm	652	652	652	652	652	652		
fu14	komínová dvířka 300x150 mm	1024	1024	1024	1024	1024	1024		
	ČISTÍCÍ PRVKY								
fu0807	čistící prvek 210x140	709	733	760	785	836	962		321
fu0808	čistící prvek 300x150	886	911	937	987	1039	1190		321
	KOLENA								
fu0817	koleno pevné 15°	1%	353	353	405	430	508		
fu0818	koleno pevné 30°	330	353	353	405	510	600		
fu0819	koleno pevné 45°	390	420	420	480	510	600		
fu0822	koleno pevné 87°	630	655	836	926	1164	1293		
fu0821	koleno otočné 0-45°	540	572	572	953	1112	1303		
fu08101	koleno otočné 0-90°	572	603	603	668	1079	1384		
fu0824	koleno pevné 90° s čistícím otvorem do 600°C	928	953	1017	1084	1287	1569		
fu08102	koleno otočné 0-90° s čistícím otvorem	847	868	890	1589	1843	2097		
	UKONČENÍ KOMÍNU								
fu0825	kryt hlavice s límcem	633	685	735	812	914	1015		rozměr 400x400
fu72	límec	310	310	310	310	378	400		
fu28	stříška	443	443	443	465	465	465		
	PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE								
ewr	redukce	**130/100**	**150/130**	**150/120**	**160/140**	**160/130**	180/160		
		837	409	882	455	937	509		
ewr	redukce	**180/150**	**200/180**	**200/160**					
		991	518	1055					
fu43	záslepka pro zděř	398	398	420	443	465	486		

Certifikace:
T400-N1-D-V2-L50060-G**xx**
T400-N1-W-V2-L50060-O**xx**
T600-N1-D-V2-L50060-G**xx**
T600-N1-W-V2-L50060-O**xx**
T600-N1-D-V3-L50060-G**xx***
*s izolací 25 mm



xx
Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně vzdáleností od hořlavých konstrukcí. Odkazujeme na prohlášení o vlastnostech.

NEREZO 1V® tl. plechu 1,0mm

Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro sanaci stávajících komínů, kouřovody, přivětrávání.

Materiál: 1.4404 (316L)/1.4571 (316 Ti)

								SLEVA SKUPINA	B
	ø kouřovodu (mm)	130	140	150	160	180	200		
kod	název položky	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks	cena za ks		užitná délka (mm)
	KONDENZAČNÍ MISKA								
fu01	kondenzační miska do boku	539	539	557	557	593	621		80
	PRODLOUŽENÍ								
fu1002	komínová vložka nerez 1000 mm	1009	1073	1155	1218	1364	1530		940
fu1003	komínová vložka nerez 500 mm	605	644	694	731	818	918		440
fu1004	komínová vložka nerez 250 mm	407	416	416	439	491	551		190
fu1070	komínová vložka nerez 1000 mm s objímkou	1158	1223	1303	1368	1512	1678		940
fu39-25	izolační skořepina 1000mm/25mm tl.	453	492	511	540	599	653		1000
fu10114	posuvný prvek 320-480mm	1260	1296	1351	1451	1570	1689		
	T-KUSY								
fu1015	T-kus 87° s odkapničkou, odbočka 108 mm	1105	1132	1196	1241	1479	1661		275/285/295/325/345
fu1016	T-kus 45° s odkapničkou, odbočka 108 mm	2099	2236	2319	2465	2656	2885		320/330/350/360/390
	KOMÍNOVÁ DVÍŘKA								
fu13	komínová dvířka 210x140 mm	652	652	652	652	652	652		
fu14	komínová dvířka 300x150 mm	1024	1024	1024	1024	1024	1024		
	ČISTÍCÍ PRVKY								
fu1007	čistící prvek 210x140	840	876	885	949	1004	1159		321
fu1008	čistící prvek 300x150	1059	1095	1123	1178	1251	1433		321
	KOLENA								
fu1017	koleno pevné 15°	539	557	584	639	685	785		
fu1018	koleno pevné 30°	539	557	584	639	685	785		
fu1019	koleno pevné 45°	539	557	584	639	685	785		
fu1022	koleno pevné 87°	876	904	949	1022	1077	1378		
fu1021	koleno otočné 0-45°	675	715	715	1192	1390	1629		
fu10101	koleno otočné 0-90°	715	755	755	835	1349	1730		
fu1024	koleno pevné 90° s čistícím otvorem do 600°C	1424	1451	1479	1552	1853	1999		
fu10102	koleno otočné 0-90° s čistícím otvorem	1059	1086	1112	1986	2304	2622		
	UKONČENÍ KOMÍNU								
fu1025	kryt hlavice s límcem	703	749	803	867	922	1041		rozměr 400x400
fu72	límec	310	310	310	310	378	400		
fu28	stříška	443	443	443	465	465	465		
	PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE								
ewr	redukce	**130/100**	**150/130**	**150/120**	**160/140**	**160/130**	180/160		
		837	409	882	455	937	509		
ewr	redukce	**180/150**	**200/180**	**200/160**					
		991	518	1055					
fu43	záslepka pro zděř	398	398	420	443	465	486		

Certifikace:
T400-N1-D-V2-L50060-Gxx
T400-N1-W-V2-L50060-Oxx
T600-N1-D-V2-L50060-Gxx
T600-N1-W-V2-L50060-Oxx
T600-N1-D-V3-L50060-Gxx*
*s izolací 25 mm



xx
Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně vzdáleností od hořlavých konstrukcí. Odkazujeme na prohlášení o vlastnostech.

NEREZO Flexi® hadice

Jednovrstvý komínový systém z nerezové oceli pro uhýbané komíny

Materiál: 1.4404 (316L)/1.4301

Objednací množství je násobkem 0,5m.

SLEVA SKUPINA **B**

kod	Ø (mm)	tl.materiálu	Druh paliva	Cena za metr
110-F02100	100	0,3 mm	plyn	357
110-F02110	110	0,3 mm	plyn	381
110-F02120	120	0,3 mm	plyn	422
110-F02130	130	0,3 mm	plyn	449
110-F02140	140	0,3 mm	plyn	476
110-F02150	150	0,3 mm	plyn	503
110-F02160	160	0,3 mm	plyn	554
110-F02180	180	0,3 mm	plyn	636
110-F02200	200	0,3 mm	plyn	687

111-F02120	120	0,4 mm	pevná	574
111-F02130	130	0,4 mm	pevná	629
111-F02140	140	0,4 mm	pevná	673
111-F02150	150	0,4 mm	pevná	699
111-F02160	160	0,4 mm	pevná	736
111-F02180	180	0,4 mm	pevná	857
111-F02200	200	0,4 mm	pevná	925

Nosná objímka flexi hadice

kod	Ø (mm)
ewno100	289 Kč
ewno110	301 Kč
ewno120	301 Kč
ewno130	312 Kč
ewno140	312 Kč
ewno150	323 Kč
ewno160	323 Kč
ewno180	334 Kč
ewno200	334 Kč

Certifikace:
Model 1 a 2-1.4301
T450-N1-D-Vm-L50060-O
T450-N1-D-Vm-L20030-O
Model 3-1.4404
T600-N1-D-Vm-L50040-G
Model 4-pevné komponenty systému
EW-FU

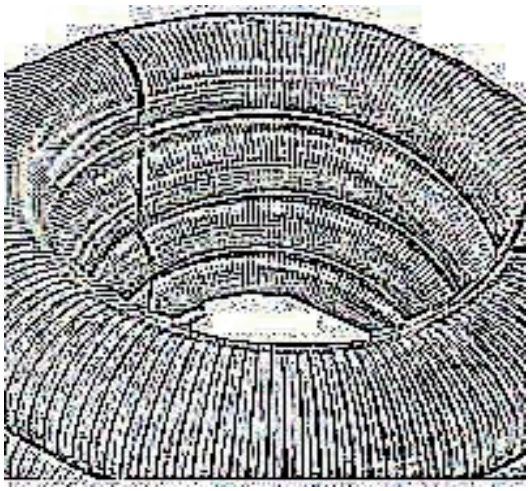

NEREZO 3V®- izolace 25 mm odolnost 600°C

Třívrstvý komínový systém z nerezové oceli pro všechna regulovaná topeniště.

Tloušťka izolace 25 mm.Vnitřní vložka tl. 0,5 mm, vnější plášť tl. 0,5 mm, lesklý povrch.

Materiál vnější plášť tř. 1.4301, materiál vnitřní vložka L99.

ZÁRUKA 25 LET

SLEVA SKUPINA **B**

	ø kouřovodu (mm)	130	150	160	180	200	
kod	**název položky**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**	**cena za ks**	užitná délka (mm)
	KONZOLE						
dw01	konzole upevňovací nastavitelná 50-150 mm	841	924	1156	1240	1387	
dw02	konzole upevňovací nastavitelná 150-250 mm	1260	1555	1702	1870	3194	
	ZÁKLADOVÁ DESKA						
205dwetn05	základová deska se spodním odtokem	1008	1050	1134	1239	1302	50
205dwetn06	- s bočním odtokem	1302	1470	1587	1743	1827	50
205dwetn07	základová deska pro mezivzpěru	1173	1323	1365	1575	1638	50
205dweco03	teleskopická vzpěra 60-615mm vč. desky	3498	3498	3729	3911	4208	500
215dweco44	odnímatelná nádoba na saze s odtokem	1502	1568	1667	1700	1832	50
	STĚNOVÉ DRŽÁKY						
dweco21	odstup od stěny pevný 50 mm	526	547	547	547	568	
dweco22	odstup nastavitelný 50-150 mm	861	861	882	904	924	
dweco23	odstup nastavitelný 150-250 mm	1240	1260	1281	1303	1323	
dweco24	odstup nastavitelný 250-360 mm	1450	1450	1492	1492	1513	
	PRODLOUŽENÍ						
205dwetn15	prodloužení 250 mm	609	693	733	756	903	190
205dwetn14	prodloužení 500 mm	861	988	1037	1156	1239	440
205dwetn13	prodloužení 1000 mm	1764	1764	1881	2017	2248	940
	ČISTÍCÍ PRVKY						
205dwetn10	čistící prvek do 600°C	3444	3611	3653	3779	3948	500
	T-KUSY						
205dwetn11	T-kus 90° s okapničkou	2572	2572	3033	3043	3449	500
205dwetn12	T-kus 45° s okapničkou	4178	4178	4214	4473	5900	500
	UKONČENÍ KOMÍNA						
dweco53	průchodka střešní 5°-15° včetně Pb okraje	2101	2123	2209	2249	2584	
dweco59	průchodka střešní 16°-25° včetně Pb okraje	2101	2123	2209	2249	2584	
dweco38	průchodka střešní 26°-35° včetně Pb okraje	2143	2332	2435	2522	2815	
dweco54	průchodka střešní 36°-45° včetně Pb okraje	2143	2332	2486	2598	2815	
205dwetn32	uzávěr vedení	882	986	997	1008	1050	
dweco31	límec/rozeta	210	210	224	232	252	
215dweco33	stříška	891	974	1007	1023	1188	
205-dwetn08	základová deska pro komínové navýšení	1176	1323	1414	1575	1638	250/rozměr 400x400
	KOLENA						
205dwetn17	koleno 30°	1008	1113	1144	1239	1281	
205dwetn18	koleno 45°	1071	1113	1197	1218	1428	
205dwetn60	koleno 90°	2268	2309	2407	2478	2561	
	PŘECHODKY						
205dwetn37	přechodka nerezo 1V/ nerezo 3V	525	546	560	630	588	
215-dweco37gw	přechodka nerezo 1V/ nerezo 3V se zděří	1370	1419	1485	1535	1650	

Certifikace:
T400-N1-W-V2-L99050-Oxx
T600-N1-W-V2-L99050-Oxx
T600-N1-D-V2-L99050-Gxx

xx
Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně vzdáleností od hořlavých konstrukcí. Odkazujeme na prohlášení o vlastnostech.

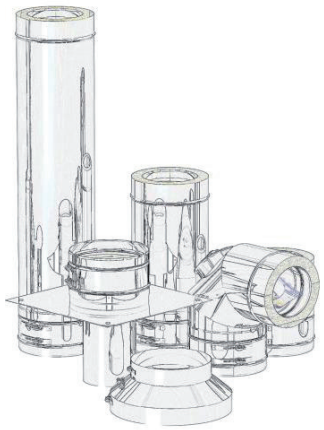

NEREZO 3V®- izolace 32,5 mm odolnost 600°C

Třívrstvý komínový systém z nerezové oceli pro všechna regulovaná topeniště.

Tloušťka izolace 32,5 mm.Vnitřní vložka tl. 0,6-1mm, vnější plášť tl. 0,5 mm, lesklý povrch.

Materiál vnější plášť tř. 1.4301, materiál vnitřní vložka L99.

ZÁRUKA 25 LET

SLEVA SKUPINA **B**

kod	název položky	130 cena za ks	150 cena za ks	160 cena za ks	180 cena za ks	200 cena za ks	užitná délka (mm)
	ø kouřovodu (mm)						
	KONZOLE						
dw01	konzole upevňovací nastavitelná 50-150 mm	841	924	1156	1240	1387	
dw02	konzole upevňovací nastavitelná 150-250 mm	1260	1555	1702	1870	3194	
	ZÁKLADOVÁ DESKA						
dw05	základová deska se spodním odtokem	1051	1092	1156	1281	1345	50
dw06	- s bočním odtokem	1345	1534	1681	1807	1891	50
dw07	základová deska pro mezivzpěru	1198	1345	1492	1576	1640	50
dw66	základová deska pro montáž na podstavec	1323	1492	1640	1744	1850	50
dw09	základová deska bez odtoku	798	841	882	924	946	50
dw03	teleskopická vzpěra 60-615mm vč.desky	3509	3551	3635	3741	3845	500
dw44	odnímatelná nádoba na saze s odtokem	1134	1219	1240	1303	1387	
	STĚNOVÉ DRŽÁKY						
dw21	odstup od stěny pevný 50 mm	526	547	547	547	568	
dw22	odstup nastavitelný 50-150 mm	861	861	882	904	924	
dw23	odstup nastavitelný 150-250 mm	1240	1260	1281	1303	1323	
dw24	odstup nastavitelný 250-360 mm	1450	1450	1492	1492	1513	
	PRODLOUŽENÍ						
dw15	prodloužení 250 mm	778	861	903	966	1112	
dw14	prodloužení 500 mm	1071	1217	1303	1428	1533	190
dw13	prodloužení 1000 mm	1933	2227	2373	2500	2815	440
	ČISTÍCÍ PRVKY						940
dw10	čistící prvek	3572	3760	3824	3908	4097	
	T-KUSY						500
dw11	T-kus 87° s okapničkou	2563	3005	3110	3277	4076	
dw12	T-kus 45° s okapničkou	4034	4329	4475	4643	6135	500
dw317	T-kus 90° s okapničkou	2563	3005	3110	3277	4076	500
	UKONČENÍ KOMÍNA						
dw53	průchodka střešní 5°-15° včetně Pb okraje	2101	2123	2185	2249	2584	
dw59	průchodka střešní 16°-25° včetně Pb okraje	2101	2123	2185	2249	2584	
dw38	průchodka střešní 26°-35° včetně Pb okraje	2143	2332	2417	2522	2815	
dw54	průchodka střešní 36°-45° včetně Pb okraje	2143	2332	2417	2522	2815	
dw52zy	plochá průchodka nerez včetně límce	1281	1344	1408	1491	1869	
dw32	uzávěr vedení	924	1030	1030	1030	1092	
dw31	límec/rozeta	232	252	273	273	294	
dw33	stříška	672	736	757	798	924	
dw08	základová deska pro komínové navýšení	1219	1387	1513	1618	1702	250/rozměr 400x400
	KOLENA						
dw18	koleno 45°	1142	1156	1219	1260	1470	
dw84	koleno 60°	1702	1764	1828	1912	2206	
dw64	koleno 87°	2269	2353	2479	2563	2668	
dw60	koleno 90°	2269	2353	2479	2563	2668	
	PŘECHODKY						
dw37	přechodka nerezo 1V/ nerezo 3V	547	568	568	568	609	
dw37gw	přechodka nerezo 1V/ nerezo 3V se zděří	1092	1114	1134	1219	1323	

Orientační příplatek za sílu materiálu vnitřní vložky **tl. 0,8 mm** **10%**

tl. 1 mm **15%**

Příplatek za izolaci tl. 50 mm **15%**

Certifikace:

T400-N1-D-V3-L50060-Gxx
T400-N1-W-V2-L50060-Oxx
T600-N1-D-V3-L50060-Gxx
T600-N1-W-V2-L50060-Oxx
xx

Na základě revizí norem pro výrobky se změnila některá ustanovení ohledně



Prvky systému NEREZO 1V

Prvky systému NEREZO 1V

Fu01 Jímka se používá pro osazení do paty komínu, řeší případný odvod kondenzátu

Fu07 Čistící prvek pro kontrolu a čištění spalinové cesty.

Fu13 Komínová dvířka se osadí na nvější plášť komínu před čistící prvek

Fu15 T kus pro připojení spotřebiče se vstupem 90°

Fu16 T kus pro připojení spotřebiče se vstupem 45°

Fu03,03,04 Nerezová vložka o délce 1000,500 a 250mm pro vytvoření spalinové cesty.

Fu70 Nerezová vložka o délce 1000m s vystřeďovací sponou.

Fu39 Izolační skořepina pro izolaci nerezových dílů. tl. izolace 25mm.

Fu17,18,19,22 Kolena pevná 15°,30°,45°,87°.

Fu21,101,24,102 Kolena otočná, s čistícím otvorem.

Fu25 Kryt hlavice s límcem pro ukončení komínu



Fu72 Límec zabraňuje zatékání dešťové vody po vložkách.

Fu28 Stříška pro ukončení spalinové cesty

Popis nerezového komínu NEREZO 3V

Legenda:

1a. **DW 01** Plechové konzole, aplikace nahoru
1b. **DW 01** Plechové konzole, aplikace dolů
2a.**DW 07** Základová deska pro mezivzpěry
2b.**DW 05,06** Základová deska s odtokem
3. **DW 10** Čistící prvek
4. **DW 11** T-kus
5. **DW 21-24** Odstup od stěny dle vzdálenosti
6. **DW 37** Přechodka na jednovrstvý systém
7. **DW 13,14,15** Prodloužení 1000;500;250mm
8. **DW 32** Uzávěr vedení
9. **DW 33** Stříška
10.**DW 53,59,38,54** Střešní průchodka
11.**DW 31** Límec
12.**DW 44** Odnímatelná nádoba na saze s odtokem

Sestava s nádobou na saze
-Pouze pro venkovní použití

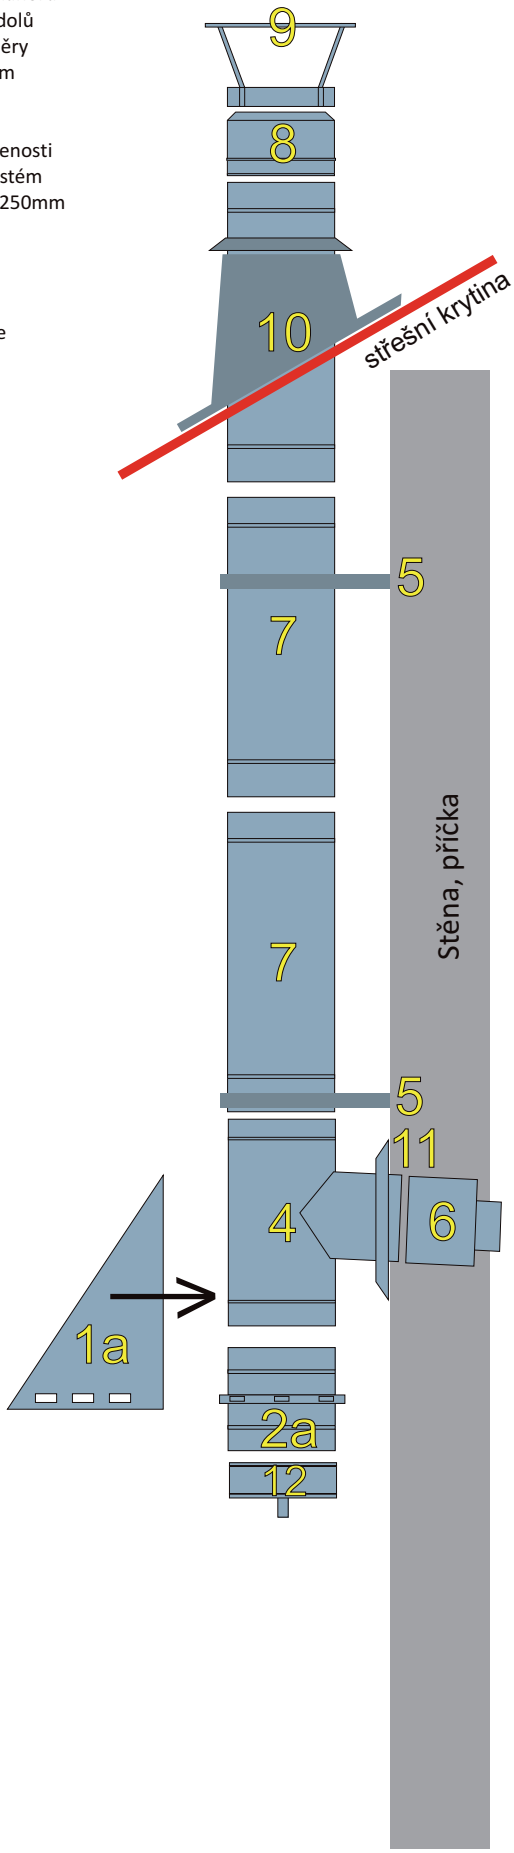

Sestava s čistícím prvkem

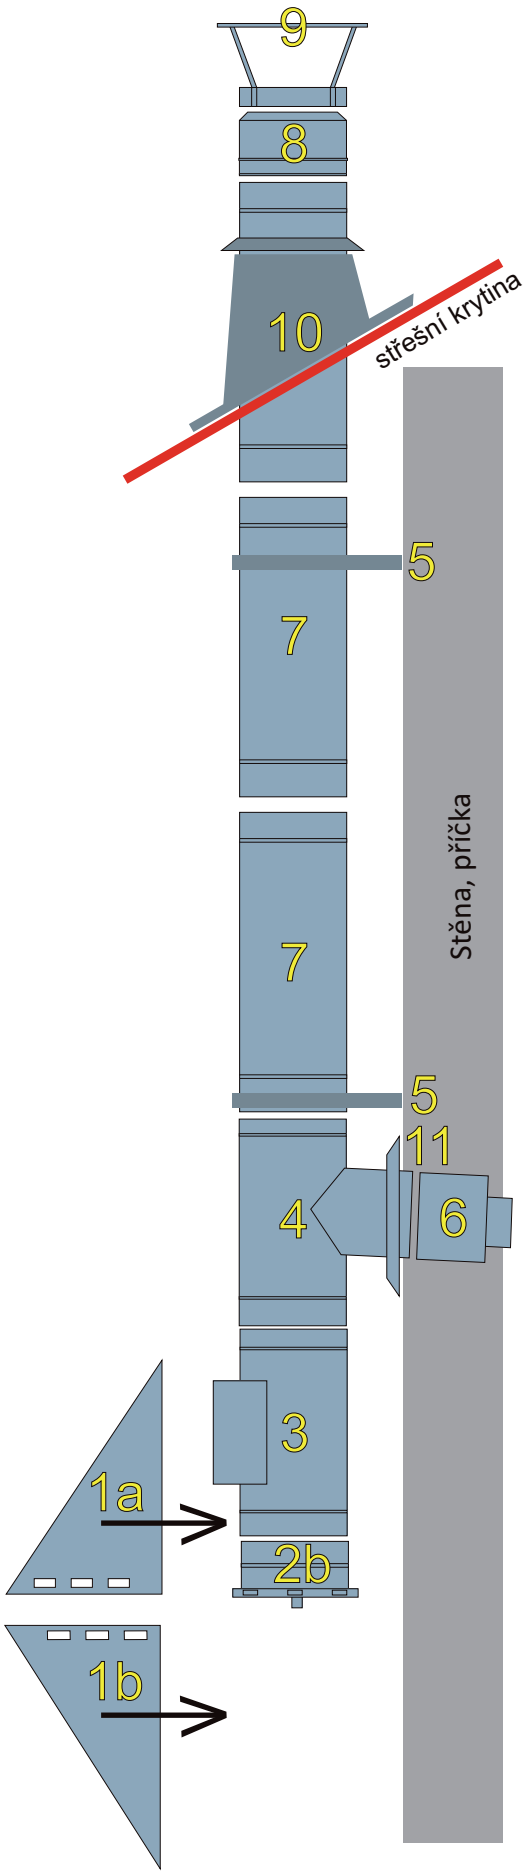

Popis nerezového komínu NEREZO 3V

Založení teleskop

Legenda:

1. **DW 03** Teleskopická vzpěra 60-615mm vč. základové desky o odtokem
2. **DW 10** Čistící prvek
3. **DW 11** T-kus
4. **DW 21-24** Odstup od stěny dle vzdálenosti
5. **DW 37** Přechodka na jednovrstvý systém
6. **DW 13,14,15** Prodloužení 1000;500;250mm
7. **DW 32** Uzávěr vedení
8. **DW 33** Stříška
9. **DW 53,59,38,54** Střešní průchodka dle sklonu

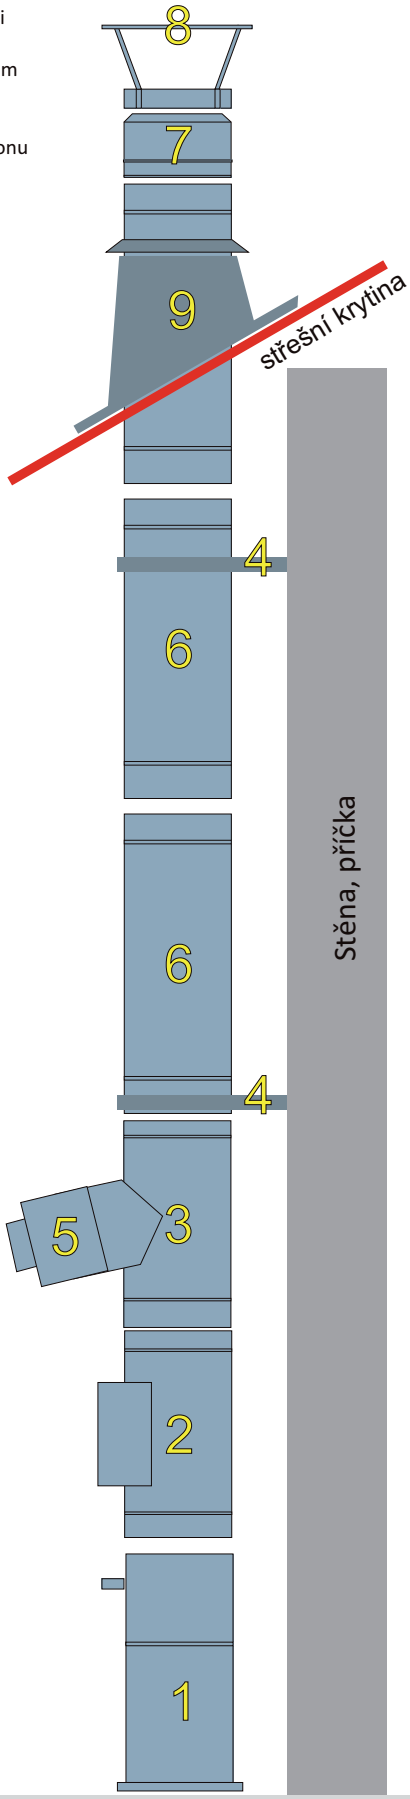

podlaha

Popis nerezového komínu NEREZO 3V

Založení podstavec-základ

Legenda:

1. **DW 66** Základová deska pro montáž na podstavec
2. **DW 10** Čistící prvek
3. **DW 11** T-kus
4. **DW 21-24** Odstup od stěny dle vzdálenosti
5. **DW 37** Přechodka na jednovrstvý systém
6. **DW 13,14,15** Prodloužení 1000;500;250mm
7. **DW 32** Uzávěr vedení
8. **DW 33** Stříška
9. **DW 53,59,38,54** Střešní průchodka dle sklonu

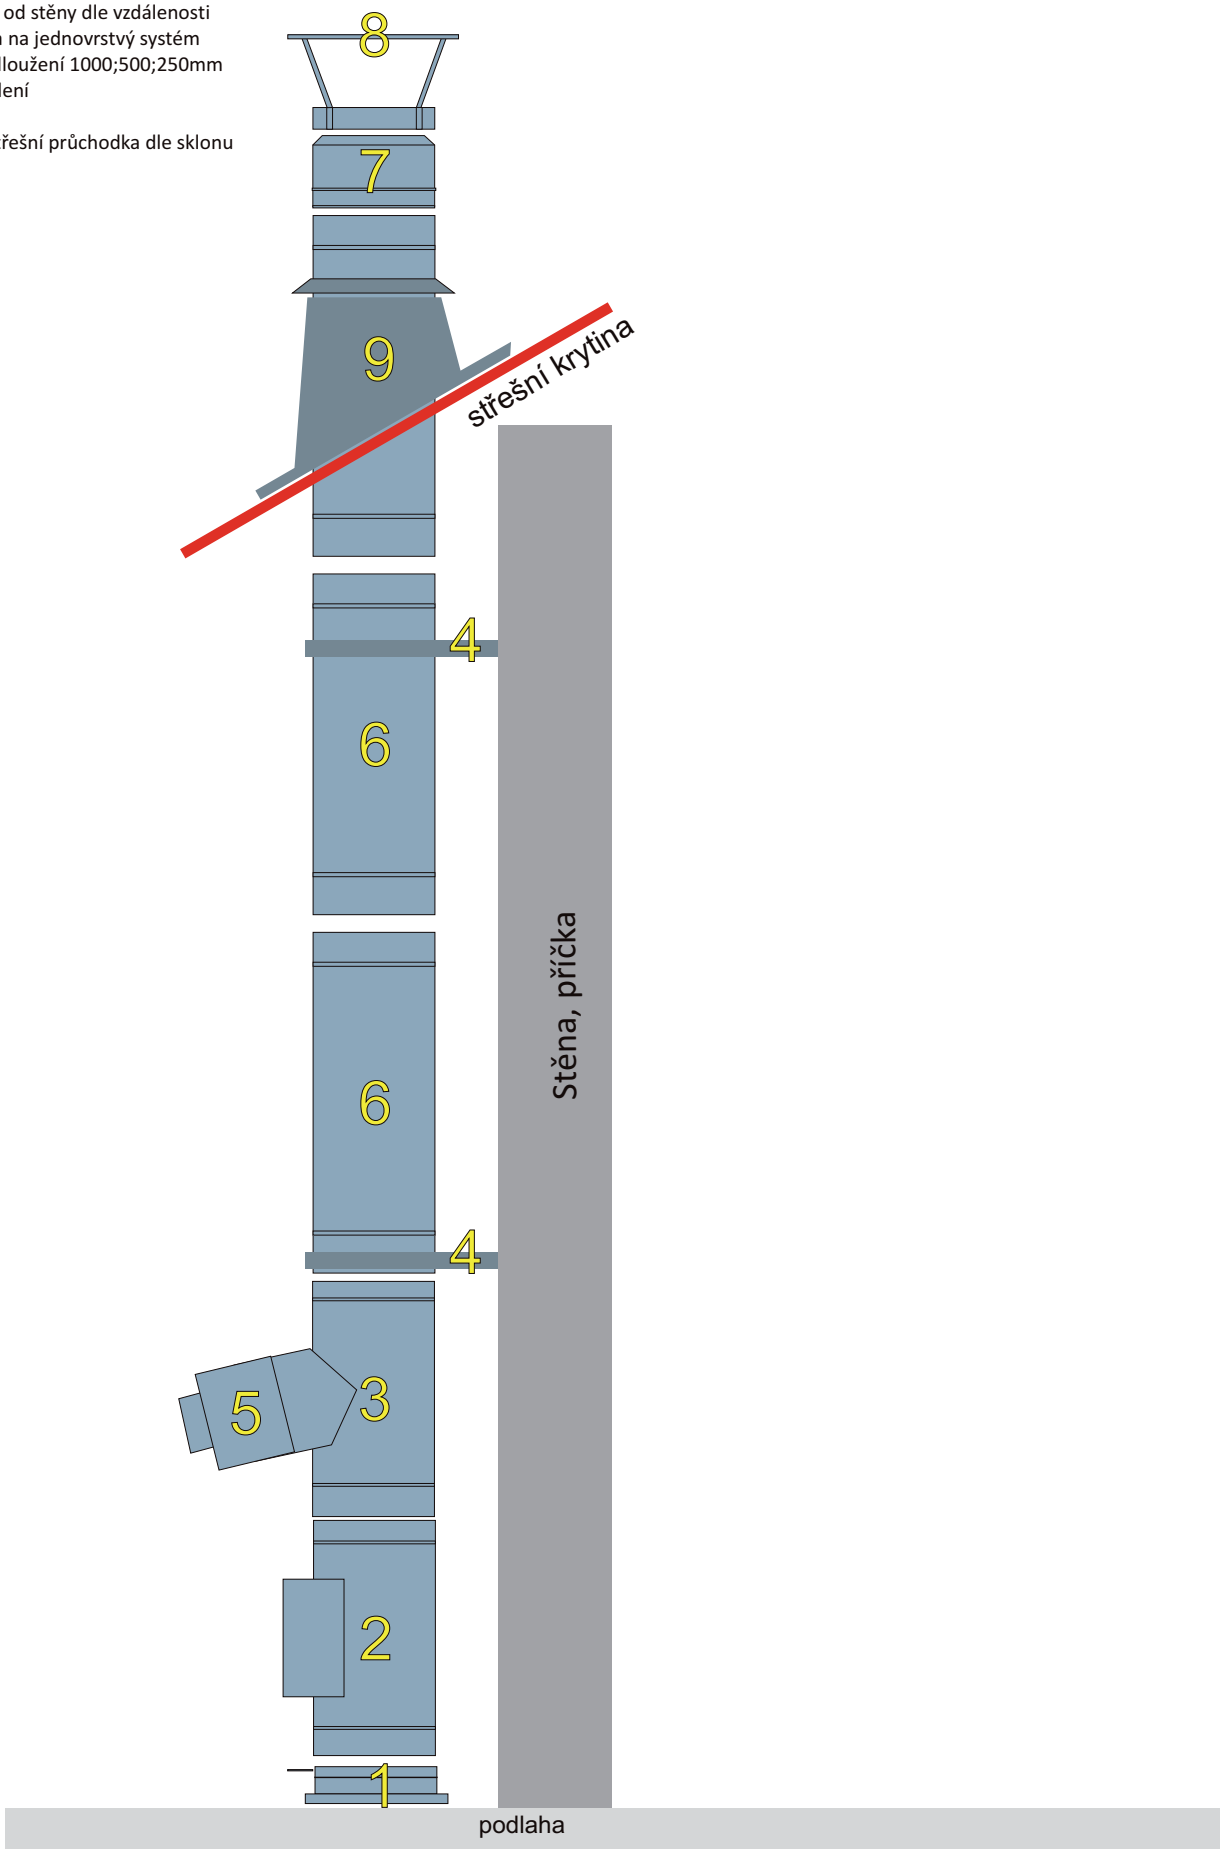

KOMÍNY CZ s r.o. | Jižní II 192, Valdice, PSČ 507 11
Centrální expediční sklad: Petrovice 57, PSČ 503 55
tel.: 493 522 332 | fax.: 493 522 352
e-mail: info@kominycz.org| WEB: www.kominycz.org