




MONTÁŽNÍ NÁVOD KERAMO-TURBO dvouprůduchový komín

Montáž průduchu Turbo komínu probíhá stejným postupem jako montáž komínu Keramo pouze s těmito odlišnostmi (popis montáže pláště se nachází v návodu Keramo).

Fixace spalinové části systému TURBO je zajištěna pomocí distančních objímek, které se aplikují po každém výškovém metru komína. Poslední je třeba osadit těsně pod krycí deskou.

Složení vnitřní Turbo části:

1. Tvarovka KZKT s manžetou pro připojení spotřebiče.
2. Distanční vystředovací objímka DOT pro vystředění v tvárnici
3. Keramická vložka KVT Turbo
4. Tvarovka KZDT pro kontrolu s uzávěrem
5. Kondenzační jímka KJBT se sifonem
6. Podstava kondenzační jímky

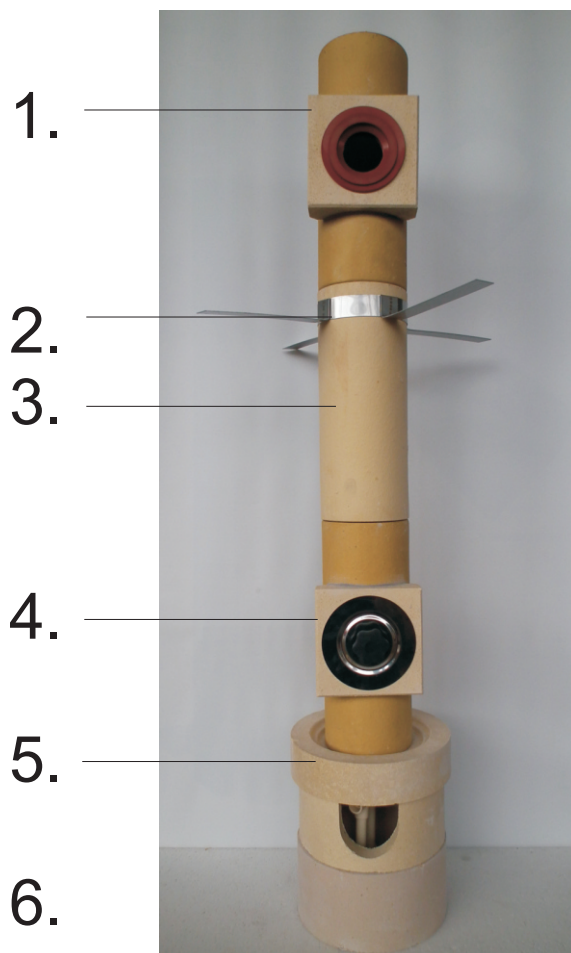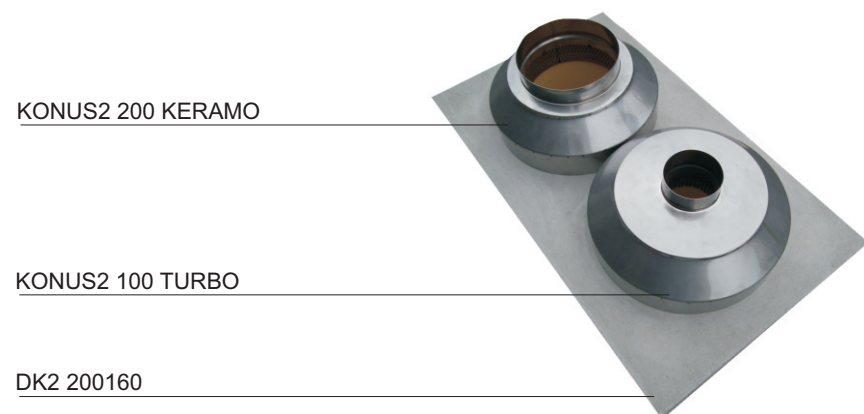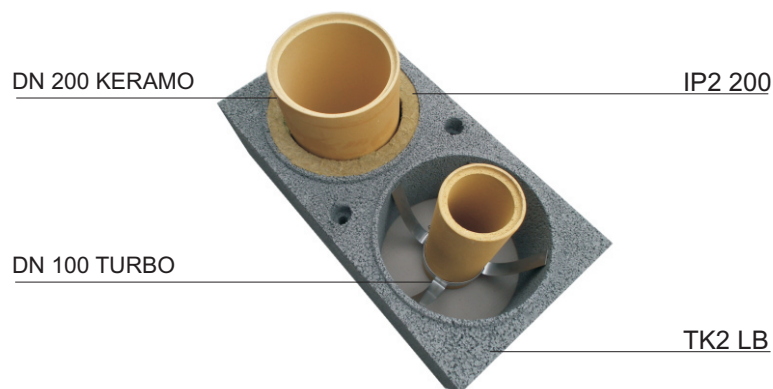

Výrobce:

Novos Nová Paka, s.r.o, Jičínská 66, Valdice 507 11

Česká Republika

technická podpora:

tel.:+420 732 260 036

WEB:www.kominycz.org, e-mail: info@kominycz.org